




termkomekanik



KLİMA SANTRALLERİ - AIR HANDLING UNIT

**TÜM HVAC
UYGULAMALARINIZDA
GÜVENLE**



www.termko.com




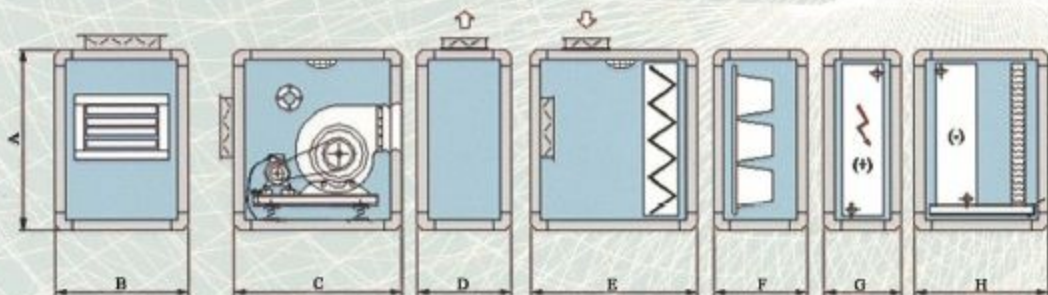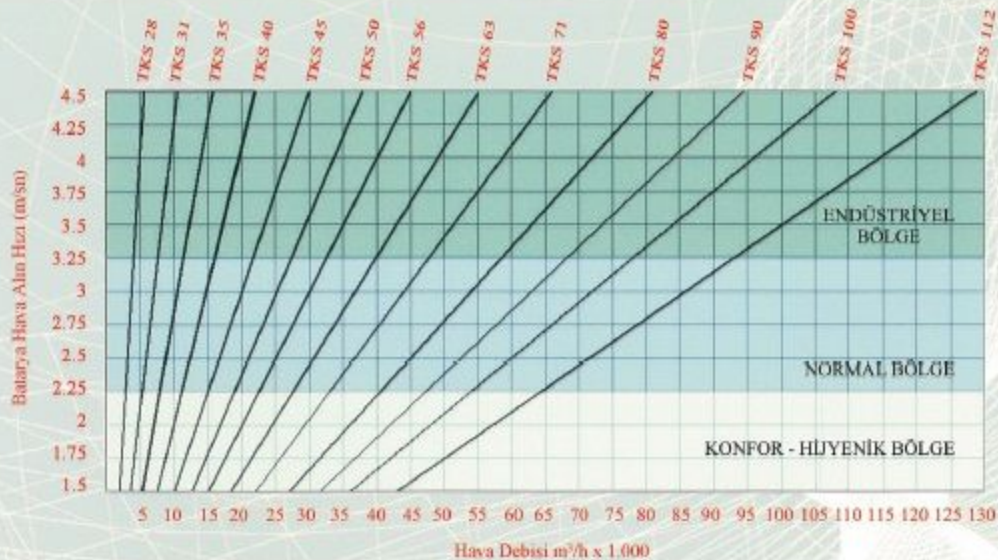

Model	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Batarya Alın Kesiti (m²)	Vantilatör / Aspiratör Modülü	Egzost Modülü	Karışım ve Filtre Modülü	Torba Filtre Modülü Kısa - Orta - Uzun	Elektrikli Isıtıcı Modülü	Soğutucu Serpantin Modülü
	A	B		C	D	E	F	G	H
TKS - 28	800	1.000	0,35	1.000	500	630	600	350	520
TKS - 31	1.000	1.150	0,65	1.100	600	730	600	350	520
TKS - 35	1.150	1.300	0,97	1.200	600	730	600	350	520
TKS - 40	1.250	1.500	1,30	1.400	600	730	600	350	520
TKS - 45	1.500	1.700	1,67	1.550	700	940	800	400	520
TKS - 50	1.600	1.900	2,33	1.750	700	940	800	400	640
TKS - 56	1.800	2.000	2,78	1.900	700	940	800	400	640
TKS - 63	1.900	2.300	3,41	2.000	700	940	800	400	640
TKS - 71	2.100	2.500	4,07	2.150	900	1.160	800	400	640
TKS - 80	2.350	2.600	5,00	2.400	900	1.160	800	400	730
TKS - 90	2.400	3.000	5,83	2.650	900	1.160	1100	500	730
TKS - 100	2.600	3.100	6,67	2.750	1.150	1.400	1100	500	730
TKS - 112	2.700	3.500	7,96	2.850	1.150	1.400	1100	500	730

HAVA TARAFI BASINÇ KAYBI TABLOSU

HÜCRE HAVA HIZI	Karşın	Filtre	Torba Filtre	Hassas Filtre	ISITICI				SOĞUTUCU		Separatör	Sulu Nemlendirici	Buharlı Nemlendirici	Ventilatör Aspiratör	Dampör	Susturucu	Isı Geri Kazanım Ün.
					Çelik Boru Çelik Kanat		Bakar Boru Alm. Kanat										
					1 Sıra	3 Sıra	1 Sıra	3 Sıra	1 Sıra	6 Sıra							
2 m/s	2	3	7	6,5	0,5	2	1	3,7	1,4	12	5	2	0,4	2	1	1,7	10
2,5 m/s	3	5	9	8,5	1	3	1,6	6,6	2,2	19	7	7	0,5	3	1,5	2,1	12
3 m/s	3	6	11,5	11	1,5	5	2,2	8,7	3	25	9	9	0,6	3,5	2	2,6	15
3,5 m/s	4	7	14	13,5	2	7	3	11,5	4,2	30	10	11	0,7	4	2,5	3,2	17
4 m/s	4	8	17	16	2,5	9	4	15	5,6	35	11	13	0,8	4,5	3	3,8	20

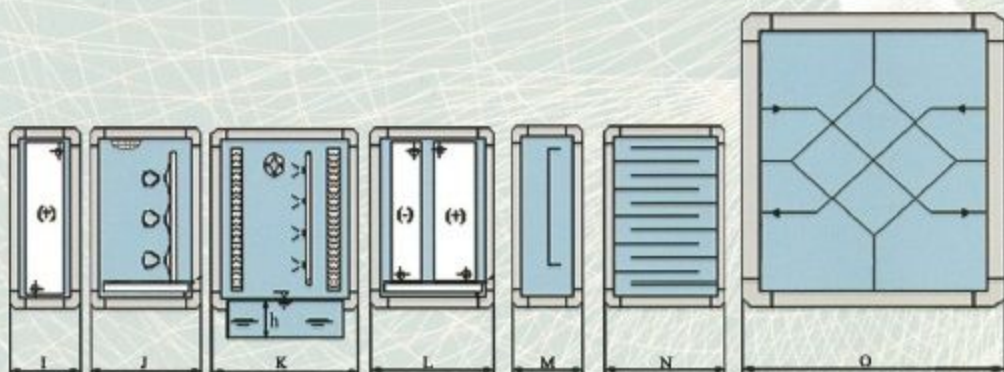

Isıtıcı Serpantin Modülü	Buharlı Nemlendirici Modülü	Sprey Tipi Nemlendirici Modülü		Son Isıtıcı Soğutucu Modülü	Difüzör	Susturucu Modülü	Isı Geri Kazanım Modülü
I	J	K	h	L	M	N	O
350	750	1.440	180	620	400	1.150	850
350	750	1.440	180	620	400	1.150	850
350	750	1.440	180	620	400	1.150	1.050
350	750	1.680	250	620	400	1.150	1.050
350	750	1.680	250	620	400	1.300	1.050
400	750	1.680	250	760	500	1.300	1.280
400	950	1.960	250	760	500	1.300	1.280
400	950	1.960	250	760	500	1.300	1.280
400	950	1.960	250	760	500	1.500	1.460
500	950	1.960	250	840	600	1.500	1.460
500	1.200	2.200	300	840	600	1.500	1.460
500	1.200	2.200	300	840	600	1.500	1.750
500	1.200	2.200	300	840	600	1.500	1.750

KANAL (TAVAN) TİPİ KLİMA SANTRALİ

Yüksekliklerinin çok küçük tutulması, cihazlarımızın asma tavan aralarına ve duvara kolaylıkla monte edilmesini sağlamaktadır. Bütün bakım kapakları alttan açılacak şekilde dizayn edilmiştir ve cihazlara alttan müdahale edilebilmektedir. 1.500 m³/h - 4.000 m³/h aralığında standart olarak, talep halinde özel olarak modüler veya monoblok üniteler halinde üretilirler.



NEM ALMA SANTRALLERİ

Yüksek nemli ortamlar ve kapalı yüzme havuzlarında nem kontrolü sağlamak ve yapıyı korozyondan korumak amacıyla özel olarak dizayn edilmişlerdir.

Dönüş havası ve kompresörden geri kazanılan ısı ile, havuz suyu ve ortam ısıtılarak önemli ekonomik kazanç sağlanmaktadır. Soğutma çevrimsel ve tam otomatik kontrollü olan ünite yaz-kış-gece-gündüz şartlarına göre ortam ısısını ve nemini istenilen değerlerde sabit tutmaktadır.



ÖRNEK KLİMA SANTRALİ DİZAYNLARI


NEMLENDİRİCİLİ STANDART KLİMA SANTRALİ



ISI GERİ KAZANIMLI SANTRAL



SUSTURUCULU ve TORBA FİLTRELİ STANDART KLİMA SANTRALİ

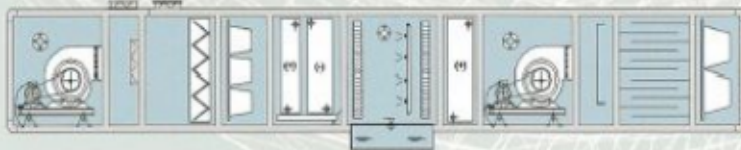

TAZE HAVA SANTRALİ



STANDART KLİMA SANTRALİ



HİJYEN TİP TAZE HAVA SANTRALİ

